



WIDOK OTWORU OKIENNEGO Z KARTĄ

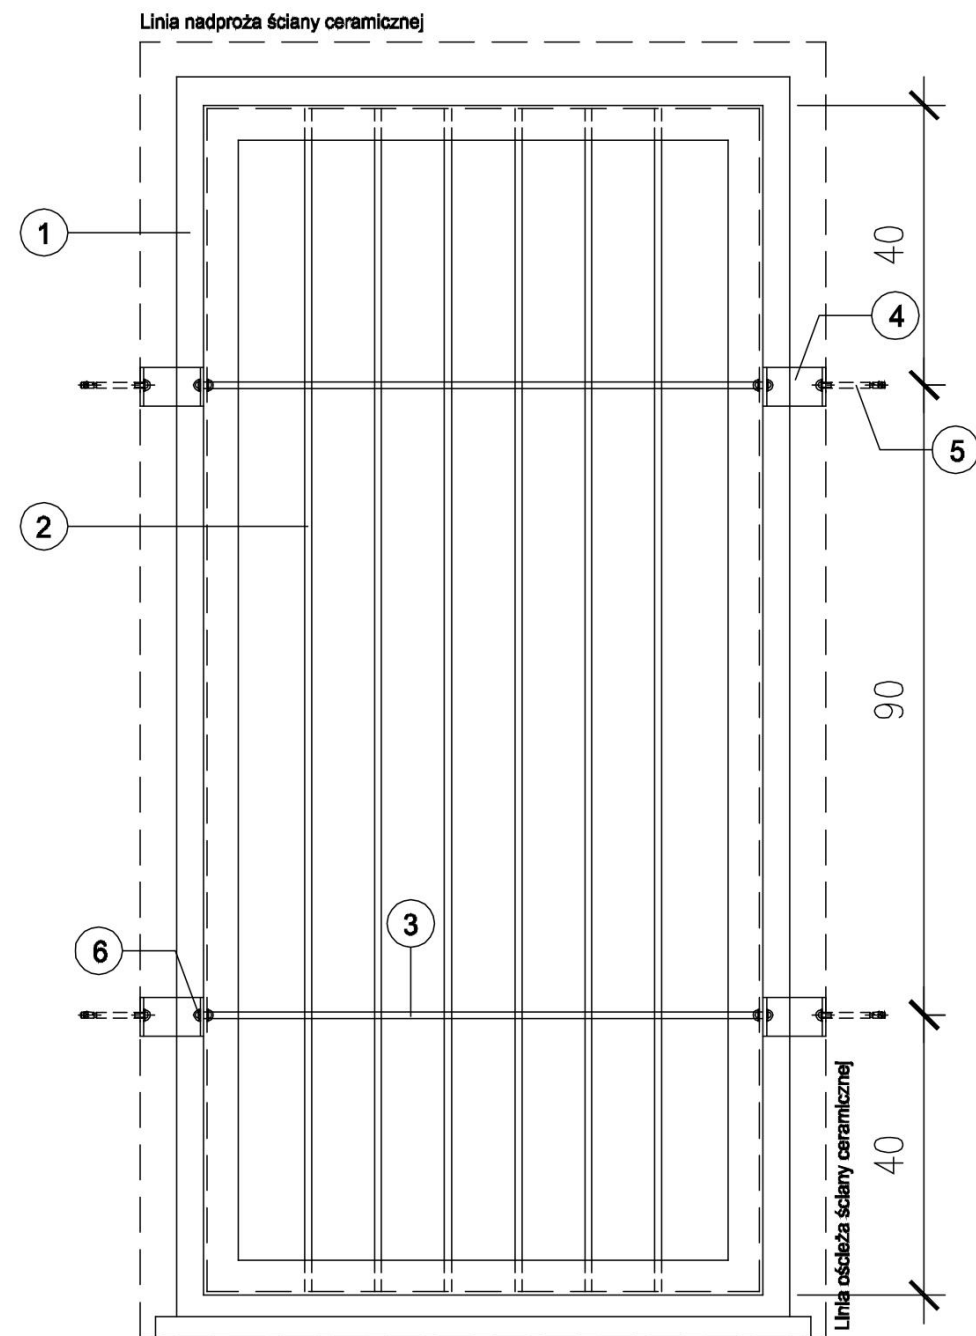

KRATA - WIDOK

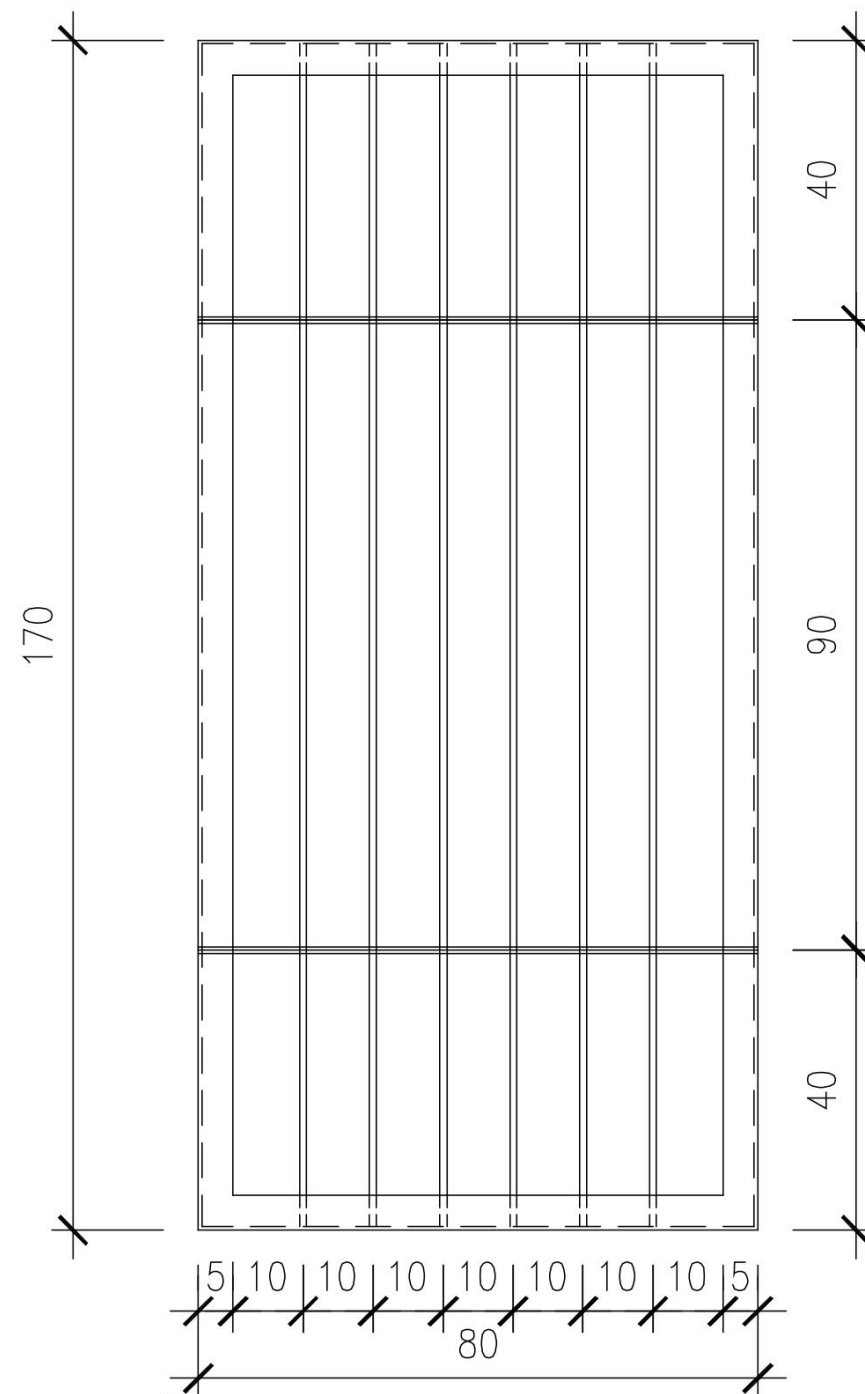


KRATA - PRZEKRÓJ POZIOMY


- 1 Rama z kątowników stalowych 50x50mm
- 2 Wypełnienie z prętów stalowych Ø10mm
- 3 Poprzeczki z prętów stalowych Ø10mm
- 4 Element mocujący kotwiony w ścianie - płaskownik stalowy w kształcie litery Z gr. 10mm
- 5 Kotwa mocująca do ścian ceglanych
- 6 Śruby skręcające skręcające ramę z płaskownikami umocowanymi w ścianie

UWAGI:

1. Płaskowniki mocujące zamocować w ościeżach przed wykonaniem ocieplenia.
2. Po skręceniu ramy z płaskownikami mocującymi śruby zaspawać zabezpieczając je przed możliwością odkręcenia.
3. Malować 2x farbą podkładową i 3x emalią chlorokauczykową ogólnego stosowania w kolorze białym.

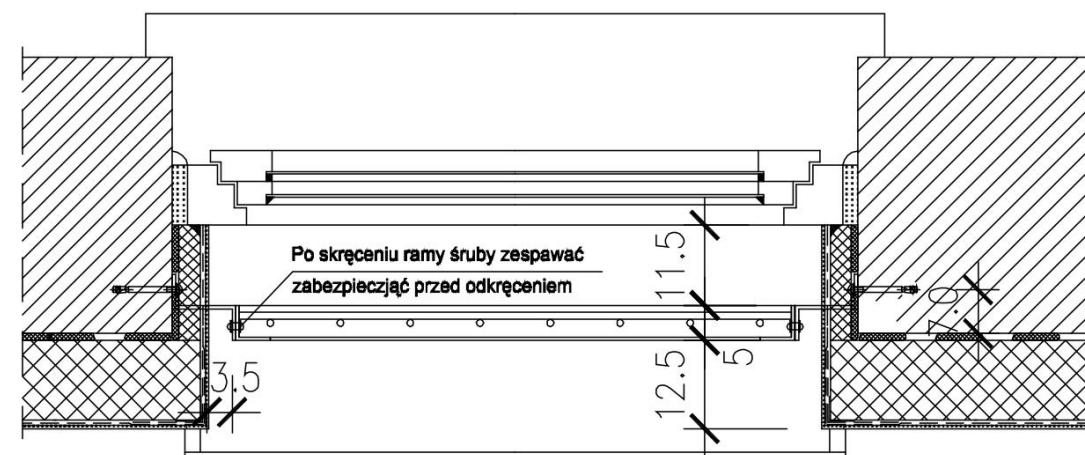

PRZEKRÓJ POZIOMY - OTWÓR OKIENNY

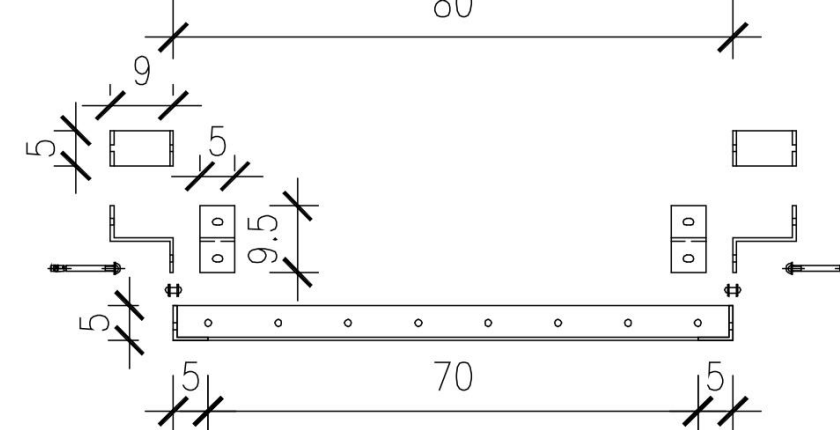

ELEMENTY KRATY-PRZEKRÓJ POZIOMY

INWESTOR:	MAZOWIECKIE CENTRUM NEURPSYCHIATRII			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY			
NAZWA RYS:	KRATA ZEWNĘTRZNA			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1: 10
PROJEKTANT	ANNA DVORAK-ZAMIARA		DATA	19.04.2021
ASYSTENT PROJEKTANTA	Łukasz Nejman		NR RYS.	6